




Les ventilateurs ZEFIRO sont le produit phare de CMP Impianti fabriqué 100% en Italie. CMP Impianti a été la première entreprise italienne dans le domaine de la ventilation à utiliser l'innovation du moteur sans balais (moteur Brushless à aimants permanents) qui utilise un entraînement à bord pour le réglage automatique et indépendant de la vitesse. Cette innovation permet d'éliminer le moto-réducteur présent dans les moteurs asynchrones classiques, réduisant ainsi la présence de pièces mécaniques sujettes à l'usure. Tout cela se traduit par une baisse de la demande d'entretien, une plus grande efficacité et une consommation réduite.

CARACTERISTIQUES

Spécifique pour le secteur de l'élevage bovin



MOTEUR BRUSHLESS A AIMANTS PERMANENTS

La conception et la fabrication de technologies sans engrenage sont le produit de l'expertise CMP. Les plus hauts niveaux de performance et d'efficacité énergétique.

Pas de boîte de vitesses, entretien minimum, bruit réduit.



INVERTER


L'inverter embarqué est plus compact et plus léger, avec une tension d'entrée en réseau de 1 ou 3 phases 50/60hz. Les solutions plug&play garantissent la vitesse d'installation et la sécurité.



PALES EN ALUMINIUM

La forme particulière des pales en aluminium génère plus de flux d'air sur toute la plage de vitesse, tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Ces pales créent le flux d'air idéal pour une couverture de zone optimale.

DONNEES TECHNIQUES

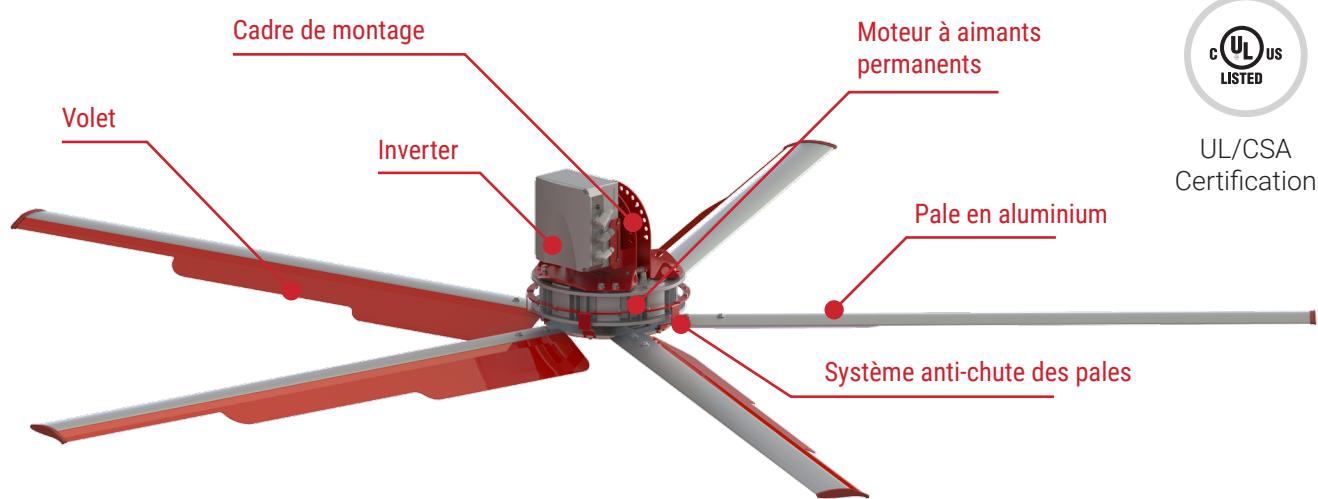

UL/CSA
Certification

Modèle	Diamètre	Vitesse de rotation	Pales	Poids	Tension électrique	Consommation d'énergie
Zefiro	4 m	110 rpm	5/6	65 Kg	400V 3ph	0,5 kW
Zefiro Power	4 m	140 rpm	5/6	79 Kg	400V 3ph	1,1 kW
Zefiro Light	4,7 m	85 rpm	5/6	78 Kg	400V 3ph	0,6 kW
Zefiro	4,7 m	105 rpm	5/6	92 Kg	400V 3ph	0,9 kW
Zefiro Power	4,7 m	120 rpm	5/6	100 Kg	400V 3ph	1,2 kW
Zefiro Light	5 m	85 rpm	5/6	79 Kg	400V 3ph	0,6 kW
Zefiro	5 m	105 rpm	5/6	93 Kg	400V 3ph	0,8 kW
Zefiro Power	5 m	120 rpm	5/6	101 Kg	400V 3ph	1,7 kW
Zefiro Light	5,7 m	105 rpm	5/6	96 Kg	400V 3ph	0,6 kW
Zefiro	5,7 m	120 rpm	5/6	104 Kg	400V 3ph	1 kW
Zefiro Light	6 m	70 rpm	5/6	97 Kg	400V 3ph	0,7 kW
Zefiro	6 m	85 rpm	5/6	105 Kg	400V 3ph	1 kW
Zefiro Light	7 m	60 rpm	5/6	102 Kg	400V 3ph	0,8 kW
Zefiro	7 m	75 rpm	5/6	110 Kg	400V 3ph	1,2 kW